

WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz
montaż i użytkowanie basenu.
Przechowaj na przyszłość.

BASEN PREMIUM Z PANELEM CLEARVIEW I RAMĄ PRISM FRAME

14' X 42" (427cm X 107cm)

16' X 48" (488cm X 122cm)



Rysunki wyłącznie w celu objaśnienia.

Firma INTEX ma w swojej ofercie także: nadmuchiwane zabawki, artykuły plażowe, materace do spania, pontony, o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.

Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.

INTEX® ©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long
Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/
Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed
in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

SPIS TREŚCI

Ostrzeżenia / Ważne zasady bezpieczeństwa.....	3-4
Opis części.....	5
Montaż.....	6-9
Ochrona basenu i stosowanie chemii.....	10
Problemy z basenem.....	10
Przechowywanie.....	11
Przechowywanie po sezonie.....	12
Ogólne zasady bezpieczeństwa.....	12
Gwarancja.....	13

Wprowadzenie:

Dziękujemy za zakup baseny firmy Intex. Proszę poświęci parę minut na przeczytanie niniejszej instrukcji przed montażem basenu. Informacje tutaj zawarte pozwolą na dłuższą eksploatację basenu i bezpieczniejsze z niego korzystanie. Do montażu zaleca się obecność 2 – 3 osób, następne osoby mogą wpłynąć na przyspieszenie prac.

Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukcji zanim zaczniesz montaż produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Stały i kompetentny nadzór nad dziećmi i osobami kalekimi jest zawsze wymagany.**
- Zabezpiecz wszystkie drzwi, okna i barierki aby zapobiec nieumyślnemu wejściu do basenu bez zezwolenia i kontroli.
- Aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom łatwy dostęp do basenu można ustawić barierki zabezpieczające.
- Montaż i demontaż basenu i jego akcesoriów musi się odbywać wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nigdy nie zezwalać na wskakiwanie, nurkowanie i ześlizgiwanie się do basenu.
- Nie dopilnowanie, aby basen został rozłożony na wypoziomowanym gruncie może spowodować załamanie się konstrukcji.
- Nie należy opierać się, siadać okrakiem i wywierać nacisku na nadmuchiwany kołnierz basenu gdyż może to doprowadzić do obrażeń i wylania się wody. Nie pozwól nikomu siadać i wspinać się na brzeg basenu.
- Schowaj wszystkie zabawki, sprzęt do pływania z basenu i jego pobliza, jeśli basen nie jest użytkowany. Rzeczy te mogą przyciągać uwagę małych dzieci.
- Trzymaj krzesła, stoły, zabawki i inne rzeczy, na które dzieci mogłyby się wspiąć co najmniej 1.2 metr od basenu.
- Trzymaj sprzęt ratunkowy przy basenie i wyraźnie zaznacz numery ratunkowe w telefonie najbliższej basenu. Przykładowy sprzęt ratunkowy: zatwierdzone przez ratownika koło ratunkowe z doczepioną liną, solidny, sztywny kij minimum 365.76cm długości.
- Nie pływaj samemu i nie pozwalaj na to innym.
- Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze widoczne.
- Jeśli pływanie odbywa się nocą, należy użyć odpowiedniego oświetlenia, aby wszystkie znaki bezpieczeństwa, drabinki oraz dno basenu były widoczne.
- Nie wolno korzystać z basenu osobom pod wpływem alkoholu i leków.
- Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.
- Pokrywa musi być zdjęta przed korzystaniem z basenu. Dzieci i osoby dorosłe mogłyby być nie zauważone pod pokrywą.
- Nie przykrywaj basenu jeśli ktokolwiek z niego korzysta.
- Basen i jego otoczenie muszą być zawsze czyste, aby nie dopuścić do powstania obrażeń u osób korzystających z basenu.
- Utrzymuj basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną wodą. Nie połykaj wody z basenu. Praktykuj dbanie o higienę.
- Wszystkie baseny są podatne na zużycie i niszczenie. Pewne typy przesadnego i zwiększonego niszczenia mogą prowadzić do całkowitej bezużyteczności produktu. Może to spowodować nagłą utratę dużej ilości wody z basenu. Zatem jest bardzo ważne żebyś odpowiednio i regularnie konserwował swój basen.
- Ten basen nadaje się wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Wylej całą wodę z produktu gdy nie jest w użyciu przez dłuższy czas i przechowaj go tak aby nie zbierał wody z żadnego źródła i nie został zdmuchnięty przez silny wiatr. Zobacz instrukcję przy chowywania.
- Opróżnij basen i schowaj do przechowania jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
- W czasie gdy basen jest używany będziesz potrzebował wykorzystać działanie pompy filtrującej aby upewnić się, że przynajmniej raz dziennie cała woda jest przefiltrowana. Sprawdź w instrukcji pompy odpowiednie godziny działania pompy.

BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE I POKRYWY BASENOWE NIE SĄ SUBSTYTUTEM DLA BEZUSTANNEGO I KOMPETENTNEGO NADZORU DOROSŁEJ OSOBY. IGNOROWANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA MIENIA, POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA POSESJI, POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI.

Rada:

Właściciele basenów powinni dostosować się do lokalnych praw dotyczących ochronnych ogrodzeń dla dzieci, barier zabezpieczających, oświetlenia i innych wymagań związanych bezpieczeństwem. Klienci powinni skontaktować się z lokalnymi zarządcami budynku dla szczegółowych informacji.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukcji zanim zaczniesz montaż produktu. Te ostrzeżenia, instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa obejmują pewne ryzyka dotyczące rekreacji wodnej, ale nie mogą one obejmować wszystkich rodzajów ryzyka i zagrożeń i wszystkich przypadków. Zawsze bądź ostrożny, rozważny i czujny podczas obcowania z wodą. Przechowaj na przyszłość. Należy uważnie przeczytać opakowanie i zachować je na później. Zobacz produkt po dodatkowe ostrzeżenia.

Ogólne

- Sprawdź bolce, śruby i / lub zakrętki pod kątem rdzy, ostrych krawędzi szczególnie na dostępnych powierzchniach, aby uniknąć obrażeń.

Bezpieczeństwo nie pływających

- Ciągły, aktywny i czujny nadzór słabych pływaków i osób nie umiejących pływać przez kompetentne osoby jest wymagany w każdej chwili (pamiętając, że dzieci poniżej piątego roku życia mają największe ryzyko utonięcia).
- Wyznacz kompetentną osobę aby nadzorowała basen podczas korzystania z niego.
- Słabi pływacy lub osoby nieumiejące pływać powinni mieć na sobie kamizelkę ratunkową.
- Gdy basen nie jest używany lub bez nadzoru usuń z niego i okolic wszystkie zabawki aby uniknąć zwiabienia dzieci.

Urządzenia zabezpieczające

- Zaleca się montaż bariery (i zabezpieczenie drzwi i okien których to dotyczy) aby zapobiec nienadzorowanemu korzystaniu z basenu.
- Bariery, pokrywy, alarmy lub podobne sprzęty są pożyteczne ale nie są substytutem ciągłego i kompetentnego nadzoru osoby dorosłej.

Sprzęt bezpieczeństwa


- Zaleca się trzymać sprzęt bezpieczeństwa (boja ratunkowa) przy basenie.
- Trzymaj awaryjny telefon i listę telefonów ratunkowych blisko basenu.

Bezpieczne korzystanie z basenu

- Zachęć wszystkich użytkowników szczególnie dzieci aby nauczyli się pływać.
- Naucz się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i odświeżaj tą wiedzę regularnie. To może zrobić ogromną różnicę dla życia w razie nagłego wypadku.
- Poucz użytkowników basenu, zwłaszcza dzieci co robić w razie nagłego wypadku.
- Nigdy nie nurkuj w płytkiej wodzie. To może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
- Nie korzystaj z basenu pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą upośledzić zdolność do bezpiecznego korzystania z basenu.
- Jeżeli nałożona jest pokrywa basenowa usuń ją całkowicie przed wejściem do basenu.
- Uchroń korzystających z basenu chorobami związanymi z wodą utrzymując ją w czystości i dbając o higienę.
- Przechowuj chemikalia (uzdatnianie wody, produkty czyszczące i dezynfekujące) z dala od dzieci.
- Przenośne drabinki powinny być umieszczone na wypoziomowanej powierzchni.
- Przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżenia i znaki na ścianie basenu.

OPIS CZĘŚCI

Poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim rozpoczniesz montaż.

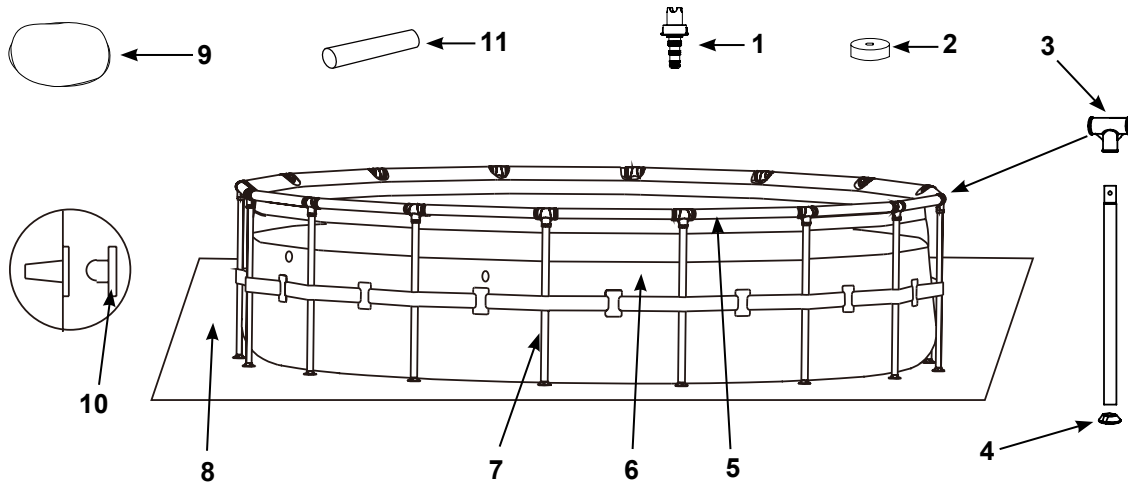

Rozmiary: 14' (427cm) & 16' (488cm)

UWAGA: Rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej wersji produktu. Nie zachowano skali. (Numer części będzie się różnił w zależności od rozmiaru basenu).

NUMER	OPIS	14' X 42" (427CM X 107CM)		16' X 48" (488CM X 122CM)	
		ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ
1	ŁĄCZNIK ODPLYWOWY	1	10201	1	10201
2	ZATYCZKA OTWORU ODPLYWOWEGO	1	10649	1	11044
3	ZŁĄCZKA „T”	14	12802	16	12802
4	PODSTAWKA NOGI	14	12465	16	12465
5	BELKA POZIOMA	14	12809	16	12809
6	POWŁOKA BASENOWA (NAKRĘTKA ZAWORU ODPLYWOWEGO ZAWARTA)	1	13197	1	12971A
7	BELKA PIONOWA	14	12828	16	12829
8	MATA	1	10080	1	18927
9	POKRYWA	1	11054	1	10754
10	ZATYCZKA POMPY(1 DODATKOWE)	3	10127	-	-
11	RURKA DO ZWIJANIA	4	13009	2	13009

MONTAŻ BASENU

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU I PRZYGOTOWANIA GRUNTU.

⚠ OSTRZEŻENIA

- Lokalizacja basenu musi pozwolić tobie na zabezpieczenie wszystkich drzwi, okien i barierek aby zapobiec nieumyślnemu wejściu do basenu bez zezwolenia i kontroli.
- Zainstaluj barierki zabezpieczające, które wyeliminują dostęp do basenu dla małych dzieci i zwierząt.
- Niepowodzenie w ustawieniu basenu na płaskiej, równej i spójnej powierzchni i zgodnie z instrukcjami może w konsekwencji doprowadzić do zawalenia się basenu lub możliwości wylania się wody i wypadnięcia osoby kąpiącej się powodując poważne obrażenia lub zniszczenia dóbr.
- Ryzyko wstrząsu elektrycznego: podłącz pompę filtrującą do gniazdka typu uziemiającego chronionego przez zabezpieczenie nadprądowe typu GFCI lub RCD. Aby zredukować ryzyko wstrząsu elektrycznego nie używaj przedłużaczy elektrycznych, wyłączników czasowych i zmienników prądu w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojsie go gniazdka. Umieść kabel tak aby nie został zniszczony przez kosiarkę do trawy, urządzenie do przycinania żywopłotu lub inny sprzęt. Zobacz instrukcję obsługi pompy aby dowiedzieć się o dodatkowych ostrzeżeniach i wskazówkach.
- Ryzyko poważnych obrażeń: nie rozkładaj basenu gdy wieje silny wiatr.

Wybierz odpowiednie miejsce pod basen mając poniższe na uwadze:

1. Grunt musi być płaski i idealnie wypoziomowany. Nie rozkładać basenu na powierzchniach pochyłych i spadkach terenu.
2. Grunt musi być wystarczająco zwarty, aby wytrzymać ciśnienie wody i jej ciężar. Podłoże miękkie i sypkie nie nadaje się do rozłożenia na nim basenu.
3. Nie rozkładaj basenu na deskach, balkonie lub platformie, które mogą się zarwać pod ciężarem basenu.
4. Otoczenie basenu w promieniu co najmniej 1 metra musi być wolne od przedmiotów, które mogłyby ułatwić dzieciom dostanie się do basenu.
5. Trawa pod basenem ulegnie zniszczeniu. Basen niszczy trawę.
6. Wyeliminuj najpierw ostrą trawę. Woda, która wydostanie się z basenu może wpłynąć na roślinność w jego pobliżu. Trawa wrastająca w powłokę basenową nie jest wadą producenta i nie podlega gwarancji.
7. Obszar powinien umożliwiać łatwe spuszczenie wody po każdym użyciu i dłuższym przechowaniu.

WAŻNE

Zanim pozwolisz komukolwiek korzystać z basenu zwołaj spotkanie rodzinne. Ustal zbiór zasad, które będzie zawierał podstawowe zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności dotyczące korzystania z basenu zawarte w instrukcji. Przeanalizujcie z uczestnikami i gośćmi niniejsze zasady.

MONTAŻ BASENU (ciąg dalszy)


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wybierz na wolnym powietrzu miejsce dla basenu, który powinien stać na równej powierzchni. Jeśli nie ma żadnej równej płaszczyzny postępuj zgodnie z dalszą instrukcją by przygotować obszar instalacji.

UWAGA: Narzędzia nie są dołączone!

1. Oznacz miejsce rozłożenia basenu

- Po wybraniu lokalizacji, wbij kołek w środkowy punkt miejsca, w którym basen ma zostać rozłożony a następnie przymocuj sznurek. Odmierz długość sznurka A i na jego drugim końcu umieść lejek z pyłem (np. mąka) by móc zaznaczyć pole, w którym znajdzie się basen (**patrz rys. 1**) a następnie usunąć wcześniej wbity kołek wraz z sznurkiem.
- A = Promień obszaru, który ma zostać usunięty i zrównany.
Dla 14' (427cm) basenu, A = 7'9" (236.2cm)
Dla 16' (488cm) basenu, A = 8'9" (266.7cm)





2. Oczyszczyć obszar montażu

- Z zaznaczanego terenu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia takie jak gruz, kawałki szkła, kamienie, grudki i inne ostre elementy, które mogłyby uszkodzić dno basenu.

3. Wyrównywanie terenu

- Ustal najniższy punkt na obszarze ustawienia basenu. Wyrównaj cały teren ustawienia basenu przez kopanie lub skrobanie nierównych obszarów do poziomu najniższego punktu. Zawsze usuwaj materiał z górnej części nierówności, a nie wypełniaj dołu w celu zapewnienia większej stabilności gruntu i jedności. Gdy wszystkie obszary są wypoziomowane i gdy nadmiar gruntu jest usunięty, można wypełnić wszystkie małe obniżenia terenu, które pozostały do poziomu (ziemią). Zawsze utwardź i wyrównaj ziemię (**patrz rys. 2.1**).
- Użyj dużej poziomiccy (metalowej lub drewnianej) i wyrównaj teren (**patrz rys. 2.2**).


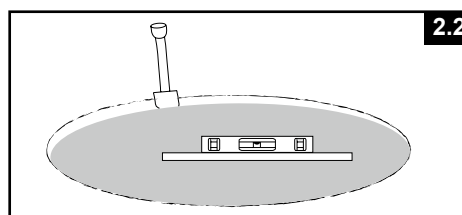
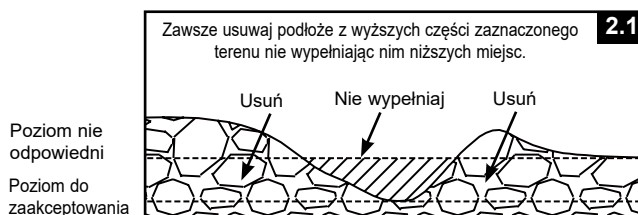


4. Końcowy etap przygotowania podłoża

- Na oczyszczonej i wyrównanej ziemi, rozłóż trochę przesianej ziemi maksymalnie do 1 / 2 cala (1cm). Spryskaj wodą i utwardź (wałcem ogrodowym). Sprawdź i upewnij się, że jest dobrze wypoziomowana. Ziemia musi być idealnie wyrównana, aby przejść do kolejnego etapu.

5. Montaż kostek betonowych

- Kup 14 kamieni ogrodowych dla basenu 14'. Lub kup 16 kamieni ogrodowych dla basenu 16'. Minimalny wymiar każdego kamienia powinien wynosić 18" x 18" x 2. Zaznacz obszar gdzie kamienie będą wkopane, B = 3'5" (104.1cm) = Odległość między środkami każdej z kostek (**patrz rys. 3.1**), potem usuń 2" (5.08 cm) ziemi z oznaczonego obszaru (**patrz rys. 3.2**).
- Wierzch bloków powinien być w równej linii z glebą (**patrz rys. 3.3**).

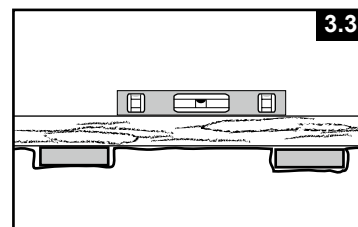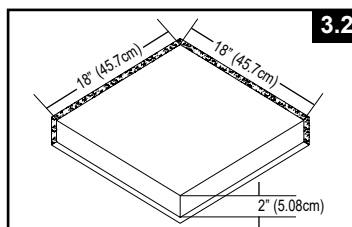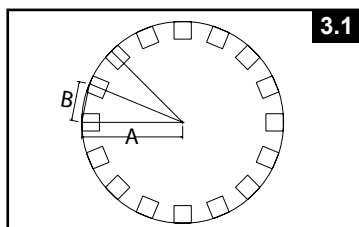


MONTAŻ BASENU (ciąg dalszy)

Basen mógł zostać zakupiony w komplecie z pompą filtrującą, która posiada oddzielną instrukcję obsługi. Podłączenie pompy odbywa się po rozłożeniu basenu.

Przybliżony czas montażu 30-60 minut. (Czas montażu jest czasem przybliżonym i może się różnić w indywidualnych przypadkach.)

1. Przygotowanie powłoki basenu


- Przed rozpoczęciem właściwego montażu wybieramy miejsce docelowego ustawienia basenu. Bardzo ważne jest, aby wybrane miejsce było płaskie, wypoziomowane i wyczyszczone z grudek, kamieni i innych ostrych obiektów mogących uszkodzić dno basenu.
- Otwórz karton zawierający powłokę basenową, belki, złącza itd., bardzo ostrożnie gdyż ten karton może zostać wykorzystany do przechowania basenu w ziemie lub gdy nie jest w użyciu.
- Wyjmij matę pod basen (8) i rozwiń ją na oczyszczonej powierzchni, później wyjmij powłokę basenową (6) i rozwiń ją na macie, tak aby zawór odpływu wody znajdował się w kierunku obszaru, gdzie po sezonie będzie wypuszczona woda. Pozwól, aby powłoka basenowa nagrzała się na słońcu przed włożeniem belek (5) w rękawy powłoki.
WAŻNE! Zawsze rozkładaj basen przy pomocy drugiej osoby. Po rozłożeniu basenu na ziemi należy unikać przesuwania i ciągnięcia, aby nie spowodować uszkodzeń materiału i przeciekanie (patrz rys. 4).

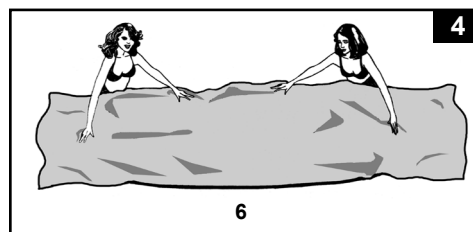

- Podczas rozkładania basenu skieruj podłączenia węży lub otwory w kierunku źródła prądu. Zewnątrz na krawędź montowanego basenu musi być umiejscowiona, tak, aby można było podłączyć do niego pompę filtrującą.

2. Montaż wsporników poziomych



- Konstrukcja składa się z 2 rodzajów belek (7) i (5). Belki, które mają po obu stronach zatrzaski są belkami poziomymi przechodzącymi przez rękaw w górnej części powłoki basenowej. Belki pionowe mają mniejszą średnicę. Oba typy belek pasują do złączki w kształcie litery T (3).
UWAGA: Przed wsunięciem do kieszeni wykładziny basenowej wsporniki poziome należy posypać niewielką ilością talku. Dzięki temu w czasie demontażu basenu łatwiej będzie wyjąć je z wykładziny.



- Zaczynając od dowolnej strony, pamiętając wszakże o zachowaniu tego samego kierunku, umieść poziome belki w rękawie. Gdy wspornik zostanie wycelowany, należy do jego końca zamocować łącznik T. Wciśnij wspornik mocno w łącznik T. Powtórz tę czynność w ustalonym kierunku ze wszystkimi belkami i złączkami (patrz rys. 5.1).

UWAGA: Ważne jest, aby rozpocząć w jednym miejscu i posuwać w tym samym kierunku aż do ostatniego połączenia. Nie należy rozpoczynać w kilku punktach, ponieważ połączenie ostatnich kilku wsporników i łączników stałoby się przez to trudne.



Ostatnie wspólne połączenie może być trudne do wykonania. Można to jednak zrobić, jeśli najpierw wyciągnie się ostatnią łączówkę i belkę o 10-15cm do siebie. Teraz należy włożyć belkę w łączówkę i jednocześnie popychać je w tył na miejsce. Belka łatwo wsunie się w szczelinę (patrz rys. 5.2 & 5.3). Upewnij się, że ostatnia złączka jest dobrze umieszczona zanim zaczniesz montować pionowe belki.



MONTAŻ BASENU (ciąg dalszy)

3. Montaż nóg pionowych

- Najpierw zamocuj nasadkę końcową (4) na dolny koniec każdej nogi (7). Rozłóż wsporniki i łączniki T na ziemi, wsuń jedną z nóg pionowych w pętelkę (pasek) znajdującą się w środku powłoki basenu i włóż górny koniec nogi w dolny koniec łącznika T (3) (patrz rys. 6.1). Wykonaj te same czynności dla wszystkich nóg pionowych.
- Podnieś wsporniki i dopilnuj, aby wszystkie nogi znalazły się w pozycji pionowej (patrz rys. 6.2). Dociśnij łączniki T w dół, aby na pewno były mocno wciśnięte na nogi.
- Delikatnie pociągnij w kierunku do zewnątrz dolną część nogi upewniając się, że noga jest pionowo i prostopadle do poziomej powierzchni.

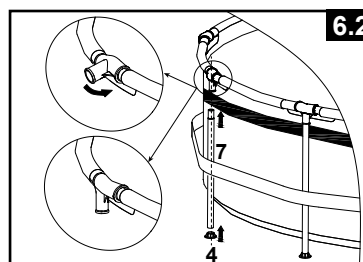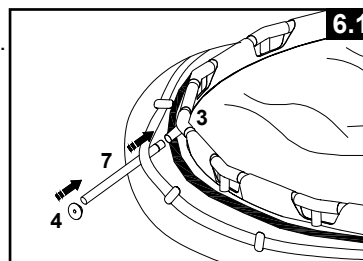


UWAGA: Z panelu Clear View należy zdjąć folie ochronne zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz basenu jeszcze przed napełnieniem go wodą. Jeśli nie zostaną one usunięte, folie ochronne mogą przywierać do panelu Clear View i wpływać na poziom przezroczystości.

4. Napełnianie basenu

- Jeżeli basen został nabyty bez pompy filtrującej włóż dwie zatyczki (10) do czarnych otworów pompy filtrującej. Zrób to od wewnątrz basenu aby woda nie wypłynęła podczas napełniania. Jeżeli basen został zakupiony z pompą filtrującą to przeczytaj jej instrukcję obsługi i przejdź do kolejnego etapu montażu.
- Zanim zaczniesz napełniać basen wodą, upewnij się, czy zawór wypustowy wewnątrz basenu jest zamknięty, a zatyczka na zewnątrz jest dobrze dokręcona. Napełnij basen wodą nie więcej niż na 2-3 cm i zobacz, czy są jakieś zauważalne różnice w nachyleniu spodu basenu.
Ważne: Jeśli woda spływa do jednego końca basenu, oznacza to, że grunt nie jest idealnie wypoziomowany. Rozstawianie basenu na nierównym podłożu może spowodować jego nachylenie i nacisk wody na jeden bok basenu. Należy osuszyć powłokę basenową, wyrównać podłoże lub przenieść w inne, właściwe miejsce i zacząć ponownie napełnianie wodą.
- Rozpocznij wygładzanie podłogi basenu, od środka w kierunku jego ścian. Jeśli mata pod basen też nie jest wygładzona, 2 osoby dorosłe powinny pociągnąć ją z każdej strony. Użyj dobrze zmontowanej drabinki wchodząc do basenu podczas tego procesu. Upewnij się też, że wszystkie nogi stoją pionowo i prostopadle do podłoża.

- Basen należy napełnić wodą poniżej linii rękawa, ale ok. 5cm powyżej panelu Clear View (patrz rys. 7).

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze efekty, nie należy nalewać wody poniżej poziomu panelu Clear View.

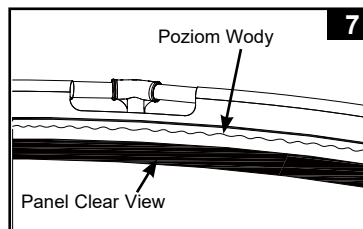

Ważne informacje na temat panelu Clear View:

Aby zagwarantować najlepsze wrażenia i trwałą przezroczystość panelu Clear View, ważne jest, aby przestrzegać następujących zaleceń ogólnych:

- Z panelem Clear View należy się obchodzić delikatnie, zwłaszcza w czasie rozpakowywania i instalowania powłoki, tak aby uniknąć zadrapań, zagnieceń lub zagięć, które mogłyby wpłynąć na przezroczystość.
- Należy zawsze pilnować, aby powierzchnia wody znajdowała się powyżej panelu Clear View, tak aby uniknąć śladów po poziomie wody.
- Należy pilnować, aby woda w basenie była czysta i dobrej jakości – wskazówki podane są w części „Utrzymanie basenu i stosowanie chemikaliów”.
- Aby od czasu do czasu umyć panel Clear View, należy używać tylko czystej, miękkiej i wilgotnej szmatki – nigdy nie wolno używać ostrych narzędzi lub silnie działających produktów chemicznych.
- Przy zdejmowaniu powłoki basenu należy stosować się do instrukcji składania powłoki i zwijania panelu Clear View.

UWAGA: Z upływem czasu i pod wpływem ciągłego nasłonecznienia poziom przezroczystości panelu Clear View może się zmniejszyć. To jest normalne.

OCHRONA BASENU I STOSOWANIE CHEMII

⚠ UWAGA

ZAWSZE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ PRODUCENTA CHEMII BASENOWEJ I OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH ZDROWIA.

Nie dolewaj chemii basenowej podczas, gdy w basenie znajdują się osoby. Może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Skoncentrowany chlor może spowodować uszkodzenie powłoki basenowej. Firma Intex jak i jej przedstawiciel W Polsce nie zwraca żadnych kosztów związanych z niewłaściwym użytkowaniem chemii basenowej. **Zawsze miej w pogotowiu wkład wymienny do pompy filtrującej, który powinno się wymieniać co 2 tygodnie.** Rekomendujemy pompy Krystal Clear™ firmy Intex do wszystkich basenów ogrodowych.

Dbanie o wodę

Utrzymywanie właściwego składu chemicznego wody może wpłynąć nie tylko na wygląd zewnętrzny powłoki basenu ale i na możliwość wykorzystywania jej przez wiele sezonów. Badając skład wody zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zakupionego zestawu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą bądź producentem. Przechowuj wszystkie środki chemiczne i testery w miejscach niedostępnych dla dzieci.

1. Nie dopuszczaj do kontaktu powłoki basenu z chlorem, zanim ten w pełni się nie rozpuści. Oznacza to, że granulaty lub tabletki chloru powinny być najpierw rozpuszczone w naczyniu z wodą i dopiero w tej formie mogą być dodane do wody basenowej.
2. Nie mieszaj różnych środków chemicznych, używaj ich osobno i wymieszaj je dobrze z wodą basenową zanim zaczniesz stosować inny środek.
3. Urządzenia firmy Intex takie jak: powierzchniowy oczyszczacz wody czy odkurzacz mogą pomóc Tobie w utrzymaniu czystej wody w basenie. Zapytaj o te artykuły swojego sprzedawcę basenu.
4. Nie używaj do czyszczenia basenu urządzeń ciśnieniowych.

⚠ OSTRZEŻENIE

PAMIETAJ ABY

- Utrzymać basen w należytej czystości, aby nie dopuścić do wywołania chorób związanych z brudną wodą. Nie polykaj wody z basenu. Praktykuj dbanie o higienę.
- Dopilnuj, aby woda w basenie była zawsze czysta. Dno powinno być zawsze widoczne.
- Trzymaj dzieci z dala od pokrywy basenowej, aby uniknąć poważnych obrażeń.

PROBLEMY Z BASENEM

PROBLEM	OPIS	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
ALGI	<ul style="list-style-type: none"> • Zielona woda. • Zielone lub czarne plamy na powłoce basenu. • Powłoka jest śliska i wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom pH i chloru wymaga dostosowania do normalnego poziomu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zastosować chlorowanie wody. Sprawdź pH wody i dostosuj do poziomu sugerowanego przez sprzedawcę. • Delikatnie wyczyść plamy. • Utrzymuj właściwy poziom pH.
KOLOR WODY	<ul style="list-style-type: none"> • Woda zmienia swoją barwę po użyciu preparatów zawierających chlor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utlenianie zawartego w wodzie żelaza, magnezu bądź miedzi pod wpływem dodanego chloru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dostosuj pH do właściwej wartości. • Włącz pompę filtrującą aż do oczyszczenia wody. • Regularnie czyść wymienny wkład pompy.
ZAWIESINA NA POWIERZCHNI WODY	<ul style="list-style-type: none"> • Woda ma mętny, mleczny wygląd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Twarda woda jest wynikiem za wysokiego pH. • Niski poziom chloru. • Niepożądany przedmiot we wodzie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź pH. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w tej sprawie. • Sprawdź poziom chloru. • Oczyszcz lub wymień wkład do pompy filtrującej.
UBYTEK WODY	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom wody jest niższy niż ubiegłego dnia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdarcie lub dziura w powłoce basenu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zlokalizuj miejsce wycieku wody i w celu naprawy użyj dołączonej „łatki”. • Dokręć nakrętkę. • Wymień węże.
OSAD NA DNIIE BASENU	<ul style="list-style-type: none"> • Brud lub piasek na dnie basenu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe wchodzenie i wychodzenie z basenu bez oczyszczenia ciała. 	<ul style="list-style-type: none"> • Użyj „odkurzacza” firmy Intex do oczyszczenia dna.
LIŚCIE NA POWIERZCHNI WODY	<ul style="list-style-type: none"> • Liście na powierzchni wody. 	<ul style="list-style-type: none"> • Basen rozłożony jest za blisko drzew. 	<ul style="list-style-type: none"> • Przy pomocy siatki firmy Intex oczyść lustro wody z liści.









PRZECHOWYWANIE

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia basenu, natychmiast usuwaj wodę deszczową z basenu, aby poziom nigdy nie był wyższy od maksymalnego.

Osuszanie i przechowywanie basenu po sezonie.

W sezonie zimowym basen należy zostawić na dworze, aby nie dopuścić do uszkodzenia jego powłoki i panelu Clear View. Więcej szczegółów – patrz część „Przygotowanie do zimy”.

1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się wody basenowej.
2. Upewnij się, że zawór wylotowy wewnątrz basenu jest na miejscu.
3. Zdejmij zatyczkę zaworu z zewnętrznej strony basenu.
4. Podłącz żeńską końcówkę węża ogrodowego do łącznika węża (1).
5. Umieść drugi koniec węża w miejscu, gdzie woda może być bezpiecznie odprowadzona.
6. Dołącz łącznik węża do zaworu wylotowego. **UWAGA: Łącznik spowoduje otwarcie zaworu i woda zacznie natychmiast wypływać.**
7. Gdy woda przestanie odpływać zacznij podnosić basen od strony przeciwnej do odpływu prowadząc do opróżnienie pozostałej wody do końca.
8. Odłącz wąż od łącznika, kiedy woda przestanie wypływać.
9. Włóż ponownie nakrętkę od wewnątrz na zaworze.
10. Umieść zatyczkę z powrotem na zewnątrz basenu.
11. Wykonaj w odwrotnej kolejności wszystkie czynności montażowe.
12. Upewnij się, że basen i wszystkie elementy są suche zanim je schowasz. Wysusz nieckę basenu na słońcu zanim ją złożysz (patrz rys. 8). Posyp pudrem (talkiem), aby zapobiec zlepianiu się winylu i wchłonięciu ewentualnych resztek wody.
13. Zaleca się pracować w 3 osoby lub więcej. Złożyć ścianę poziomo poszczególnymi sekcjami bez paneli Clear View i pociągnąć spód (dno) powłoki, tak aby uzyskać okrągły kształt. Włożyć rurki do zwijania (11) na każdym otworze krawędzi powłoki dwuwarstwowej (patrz rys. 9). Dopilnować, aby panele Clear View nie były złożone (po lewej i prawej stronie); nieprzestrzeganie tego zalecenia powoduje utratę gwarancji. Dopasować powłokę odpowiednio do potrzeb.
14. Złożyć powłokę poziomo na pół, zostawiając rurki do zwijania w powłoce (patrz rys. 10). Włożyć trzecią rurkę do zwijania (11) między złożone części, a następnie założyć ostatnią rurkę do zwijania na zwiniętą powłokę (patrz rys. 11). Dopilnować, aby wszystkie rurki do zwijania zakrywały część z panelem Clear View i aby nie wystawały poza krawędź górną powłoki.
15. Rozpocząć delikatnie zwijać powłokę od końca z 2 rurkami do zwijania z drugiej strony (patrz rys. 12). Powłoki nie należy ugniatać.
16. Dwukrotnie złożyć na pół zwiniętą powłokę (patrz rys. 13 & 14). Dopilnować, aby panel Clear View był w czasie przechowywania skierowany w górę.
17. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu o temperaturze pomiędzy 0 a 40 stopni Celsjusza.
18. Do przechowywania można użyć oryginalne opakowanie (patrz rys. 15).



PRZECHOWYWANIE PO SEZONIE

Przygotowanie basenu do zimowego przechowywania

W sezonie zimowym basen należy zostawić na dworze, aby nie dopuścić do uszkodzenia jego powłoki i panelu Clear View. Gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, należy jednak odłączyć i opróżnić układ filtrujący, a przedtem zdjąć drabinkę i wszystkie akcesoria i prawidłowo je schować, aby nie dopuścić do uszkodzenia ich przez lód:

1. Wyczyść dokładnie powłokę basenową. W basenie należy zostawić czystą wodę.
2. Wyjmij powierzchniowy oczyszczacz wody (jeśli znajdował się w komplecie) oraz inne akcesoria podłączone do nagwintowanego sitka. Jeśli to konieczne, wymień sitko. Upewnij się, że wszystkie elementy są suche i czyste przed przechowywaniem.
3. Zamocuj od wewnątrz zatyczki (**10**) – dla basenów poniżej średnicy.
4. Wyjmij drabinkę (jeśli była w komplecie) i złóż w bezpiecznym miejscu. Upewnij się, że drabinka jest kompletnie wysuszona.
5. Odłącz węże łączące pompę z basenem.
6. Możesz dodać środki chemiczne dodatkowo zabezpieczające basen. Skonsultuj się w tej sprawie ze sprzedawcą basenu.
7. Przykryj basen pokrywą basenową. **WAŻNA UWAGA : POKRYWA FIRMY INTEX NIE JEST POKRYWĄ BEZPIECZEŃSTWA.**
8. Wyczyść i osusz pompę filtrującą i jej węże. Wyjmij stary wkład filtrujący (miej zawsze przynajmniej jeden w zapasie).
9. Pompę i jej elementy przechowuj w temperaturze pomiędzy 0 a 40 st. C.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Spędzanie czasu w wodzie może mieć zarówno znaczenie rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie można jednak zapominać, że niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Aby to ryzyko zminimalizować, zawsze dokładnie zapoznawaj się z informacjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na opakowaniach i w instrukcjach. Rzecz jasna, nie byliśmy w stanie opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji jakie mogą zajść podczas korzystania z basenu (i z pracy pompy filtrującej), dlatego też **ZAWSZE** należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku.

Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się:

- Wymaganie stałego nadzoru. Odpowiednia opieka osób dorosłych jest niezbędna zwłaszcza jeśli dzieci znajdują się w lub pobliżu basenu.
- Nauczenie się pływać.
- Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
- Poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
- Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
- Kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie.
- Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

GWARANCJA

Twój basen formy Intex został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości materiałów i fachowców. Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty Intexu zostały sprawdzone. Ta gwarancja odnosi się wyłącznie do basen firmy Intex.

Niniejsza gwarancja jest dodatkiem, a nie substytutem Twoich praw i środków prawnych. Do tego stopnia, że gwarancja jest niezgodna z jakimikolwiek prawami, to biorą one priorytet. Na przykład, prawa konsumentów w całej Unii Europejskiej mogą zapewnić ustawowe prawa gwarancyjne poza zasięgiem ograniczonej gwarancji: Aby uzyskać informacje na temat praw konsumentów całej UE, prosimy odwiedzić stronę internetową Europejskie Centrum Konsumentkie w http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Warunki tej gwarancji dotyczą wyłącznie pierwszego nabywcy. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do pompy piaskowej i akcesoriów wymienionych poniżej. Zatrzymaj dowód zakupu urządzenia wraz z instrukcją jako, że bez niego gwarancja jest nieważna.

Gwarancja na powłokę i ramę basenu- 1 rok

Jeśli stwierdziłeś wady swojego urządzenia w trakcie trwania gwarancji, skontaktuj się z centrum serwisowym z listy „Autoryzowane centra serwisowe”. Serwis ustali zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest zwrócony do punktu serwisowego, pracownicy centrum serwisowego sprawdzą produkt i stwierdzą zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam lub podobny produkt (decyzja Intexu) bez dodatkowych opłat.

Inne niż w niniejszej gwarancji, a inne prawa w swoim kraju, żadne dalsze gwarancje nie są regulowane. Do tego stopnia, że w Twoim kraju, w żadnym wypadku Intex nie bierze odpowiedzialności wobec Państwa za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Twojego basen firmy Intex ani Intex lub jej agentów i pracowników (w tym wytwarzania produktu). Niektóre kraje lub jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Musisz wziąć pod uwagę, że ta gwarancja nie jest zasadna w określonych przypadkach:

- Jeśli basen firmy Intex podlega zaniedbaniu, nieprawidłowemu użyciu lub zastosowaniu, wypadkowi, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwej konserwacji lub przechowywaniu.
- Jeśli basen firmy Intex podlegają uszkodzeniu przez okoliczności niezależne od Intexu, w tym, ale nie ograniczając się do innych zewnętrznych sił środowiskowych, zużycia i uszkodzeń spowodowanych przez ekspozycję na ogień, powódź, zamrażanie, deszcz.
- Części i komponentów nie sprzedawanych przez Intex; i / lub
- Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaż basen firmy Intex przez osoby inne niż personel serwisowy Intexu.

Wszystkie koszty związane z utratą wody basenowej, substancji chemicznych lub zniszczeniami przez wodę nie są objęte gwarancją. Uszkodzenia ciała lub przedmiotów wartościowych również nie są objęte gwarancją.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj zaleceń dotyczących właściwej eksploatacji twojego basenu firmy Intex. Zawsze należy sprawdzić produkt przed użyciem. Twoja gwarancja może być nieważna jeżeli instrukcje nie są przestrzegane.