

Datenblatt und FAQs – INTEX PureSpa® – www.steinbach.at/info**Grundlagen**

Der Whirlpool kann im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden.

Der Whirlpool muss auf einer ebenen, flachen und glatten Oberfläche aufgestellt werden, die in der Lage ist, die maximale Belastung des mit Wasser gefüllten Pools mit vier erwachsenen Benutzern zu tragen; das Gewicht liegt bei 1.136 kg

Damit überlaufendes Wasser kein Problem darstellt, sollte rund um das Whirlpool für eine ausreichende Entwässerung gesorgt werden.

Eine richtig platzierte Steckdose (230V) erleichtert die Überprüfung der sich am Kabel befindlichen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung bzw. FI-Schutzschalter. Diese sollten regelmäßig überprüft werden.

Weitere Information bzw. Warnhinweise vor Benutzung des Whirlpools entnehmen Sie der im Lieferumfang befindlichen Bedienungsanleitung.

Automatisches Heizsystem

Ihr Whirlpool verfügt über ein automatisches Heizsystem. Stellen Sie Ihre Wunschtemperatur (max. 40 °C) ein und drücken Sie die Taste Heizen. Die Pumpe erwärmt das Wasser im Spa, bis die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Wenn die Temperatur unter 2 °C des eingestellten Wertes abfällt wird die Heizung automatisch aktiviert.

Integriertes Kalkschutzsystem (inkludiert bei Modell SPJ-H-20, SSP-H-20)

Hartes Wasser verursacht Kalkablagerungen, welche die Leistung und Lebensdauer von Heizungen und Filterpumpen erheblich vermindern. Das von INTEX integrierte, elektronische Kalkschutzsystem verhindert diese Ablagerungen. Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer wird dadurch bedeutend verlängert; außerdem ist weiches Wasser zu Ihrer Haut schonender und somit können Sie Ihr Whirlpool noch mehr genießen.

Das Kalkschutzsystem schaltet sich vollautomatisch ein, sobald die Heizung oder die Filterpumpe in Betrieb geht. Eine Deaktivierung ist nicht möglich.

Luft / Wasserjets (inkludiert bei Modell SPJ-H-20)

1. Mit der Wasserstrahl Taste des benutzerfreundlichen Bedienpaneels schalten Sie die vier Hochleistungsdüsen für eine erfrischende Massage ein.
2. Luftstrahl-Drehknopf: Mit diesem Regler kann dem Wasserstrahl der Hochleistungsdüsen Luft hinzugegemischt werden. Damit können Sie die Strahlstärke bzw. den Druck für die Massage Ihren Bedürfnissen optimal anpassen.
3. Die integrierte Automatik schaltet die Jets nach 1 Stunde Dauerbetrieb ab.




Luftdüsen (inkludiert bei Modell SSP-H-20, SSP-20)



Nach Drücken der Taste für das Luftgebläse wird die Massagefunktion mit 120 Luftdüsen eingeschaltet. Die integrierte Automatik schaltet das System nach 30 Minuten Dauerbetrieb ab.

Wartung

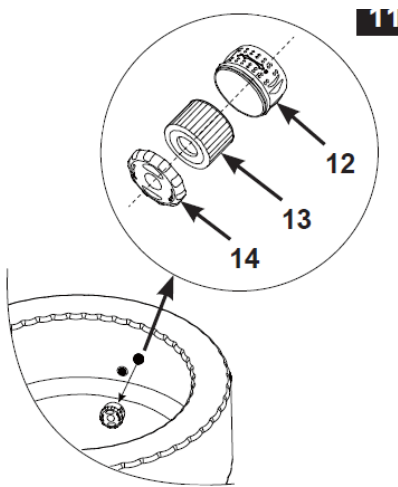

1. Mindestens 1 x in der Woche Kontrolle des pH-Wertes bzw. Chlorwert. Sofern Sie Besitzer eines Schwimmbades sind, können Sie die selben Poolpflegemittel verwenden. (Ausgenommen Desinfektionsmittel mit integriertem Flockmittel). Wir empfehlen zur Komplettdesinfektion in diesem Fall Multifunktionstabletten Total Blue 20.
2. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Filterkartusche. Je öfter dies gemacht wird, desto länger bleibt die Wasserqualität einwandfrei. (Ersatzkartuschen im Doppelpack Art.Nr. 129001)
3. Der Abstand in dem das Wasser gewechselt wird hängt von der Badefrequenz ab. Dies muss individuell geregelt werden.

Fehlercodes

Jeder mach mal Fehler... (Codes werden auf dem Display angezeigt)

E90	Kein Durchfluss	Es muss sichergestellt werden, dass die Abdeckgitter und die Filterkartuscheneinheit sauber und frei von Hindernissen sind.
E94	Zu niedrige Wassertemperatur	Liegt die Umgebungstemperatur unter 4°C wird empfohlen das Spa und die Pumpe nicht zu benutzen.
E95 E98	Zu hohe Wassertemperatur	Senken Sie die Wassertemperatur, danach muss der Reset-Knopf gedrückt werden um das System wieder in den Normalzustand zu versetzen.
E96	System Fehler	Kontaktieren Sie das Service-Center.
E97	Dry-Fire Protection (Trockenlaufschutz)	Es muss sichergestellt werden, dass die Abdeckgitter und die Filterkartuschen sauber



		und frei von Hindernissen sind. Wenn dies ok ist und der Fehler nachwievor auftritt kontaktieren Sie das Service-Center.
END	Automatische Abschaltung	Ab- Nach 72 Stunden Stunden Dauerlauf der Pumpe schaltet diese automatisch ab. Um die Pumpe wieder zu aktivieren erneut die „Wasserfilter-Taste“ drücken.

Wasserpflege

Steinbach aqua correct

Algecid e 1 l
Chlortabs 200 (Organisch) e 1 kg
Chlorgranulat e 1 kg
pH - (minus) e 1,5 kg

Poolpflege in 5 Schritten

POOLPFLEGE ANLEITUNG

Steinbach aqua correct

Swimmingpools
Filteranlagen
Zubehör
Poolpflege
Aufblasware
Lifestyle

Online und als App verfügbar!
Inklusive Dosierrechner!
<http://www.steinbach.at/poolpflege>

Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play

