

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pred inštalacijo izdelka najprej skrbno preberite navodila za uporabo in natančno upoštevajte napotke v njih.
Shranite za kasnejšo uporabo.

Bazen Ultra Frame™

427 cm - 732 cm Modeli



Simbolična fotografija. Dodatki se ne dobavijo zraven bazena.

Ali ni bazen izvrsten? Če začutite željo po drugih izdelkih podjetja Intex, ali pa potrebujete naše dodatke, zračne postelje, igrače ali čolne..., potem preprosto obiščite našo domačo spletno stran na naslovu www.steinbach.at. Naši izdelki so na voljo tudi v specializiranih trgovinah. Zaradi politike nenehnih izboljšav izdelkov si podjetje INTEX pridržuje pravico do spremembe podatkov, slik, posodobitev (specifikacij izdelkov) in sicer kadarkoli brez predhodne najave!

KAZALO VSEBINE

Opozorilo / Pomembni Varnostni predpisi.....	3-4
Referenca delov.....	5
Navodila za sestavljanje.....	6-8
Vzdrževanje in čiščenje bazena.....	9-10
Pogoste težave v bazenu.....	9
Sušenje in razstavljanje bazena.....	10
Shranjevanje.....	10-11
Splošni varnostni napotki.....	11
Omejena garancija.....	12

Uvod:

Veseli nas, da ste se odločili za nakup bazena Intex. Prosimo, da si pred postavljanjem bazena vzamete nekaj minut časa za branje teh navodil za sestavo. Tako boste prejeli potrebne informacije za podaljšanje življenjske dobe bazena in za zagotavljanje varnosti in zadovoljstva pri kopanju. Preden začnete s postavljanjem bazena si oglejte video posnetek. Za postavljanje sta potrebni vsaj 2-3 osebi, vsekakor pa gre hitreje če pomaga kakšna oseba več.

Za montažo ne potrebujete orodja.

POMEMBNI VARNOSTNI PREDPISI

Pred uporabo izdelka preberite in upoštevajte vsa navodila!

⚠ OPOZORILO

- **Pomemben je nenehen in kompetenten nadzor otrok in invalidnih oseb s strani odraslih.**
- Da ne bi prišlo do neželene uporabe bazena sprejmite ustrezne varnostne ukrepe.
- Sprejmite ustrezne ukrepe za zaščito otrok in živali.
- Bazeni in pripomočke za bazen lahko sestavljajo in razstavljajo samo odrasle osebe.
- Nikoli ne skačite v bazen in se v njem ne potaplajte.
- Da bi zagotovili varno postavitve bazena, ga postavite na varno in kompaktno podlago. Drugače se lahko zgodi, da se bazen zloži skupaj in osebe, ki se nahajajo v bazenu, lahko „naplavi“ ven in jih poškoduje.
- Na bazen se ne naslanjajte in na izvajajte pritiska na napihljiv obroč, da ne poškodujete obroča in ne povzročite izteka vode. Nikomur ne dovolite sedenja na robu bazena oz. plezanja na rob.
- Prosimo, da odstranite vse vodne igrače v bazenu in okrog bazena takrat, kadar ga ne uporabljate, saj lahko takšne igrače pritegnejo majhne otroke.
- Odstranite stole, mize ali druge pripomočke, ki bi jih otroci lahko uporabili za plezanje v bazen.
- Bodite pozorni na to, da se reševalna oprema nahaja pri bazenu in, da se številke za klic v sili nahajajo pri najbližjem telefonu. Primeri reševalne opreme: Pri obalni straži odobrena reševalna boja z vrvjo, najmanj 366 cm dolga palica za reševanje.
- Nikoli ne plavajte sami in tudi tega ne dovoljajte drugim.
- Zagotovite čistočo v bazenu. Od zunaj mora dno bazena vedno biti vidno.
- Če želite bazen uporabljati ponoči, bodite pozorni na to, da so vsa varnostna navodila, lestev, dno bazena in okolica bazena dovolj osvetljeni.
- Bazena nikoli ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola ali drog!
- Pozor! Ko je bazen pokrit, zagotovite da otroci ne bodo v bližini bazena, saj bi se lahko zapletli v pokrivalo bazena in se utopili ali pa se težko ranili.
- Pred uporabo bazena je potrebno pokrivala bazena popolnoma odstraniti. Bodite pozorni, da se pod pokrivalom bazena ne nahajajo otroci ali odrasle osebe, saj jih tako ni možno videti.
- Prosimo, da v času uporabe bazena ne pokrivaste.
- Zagotovite, da je območje okrog bazena čisto, da preprečite poškodbe do katerih lahko pride zaradi zdrsa ali padca.
- Voda naj bo čista, tako boste vse uporabnike bazena zaščitili pred boleznimi.
- Bazeni je uporabni predmet. Bodite pozorni na pravilno vzdrževanje vašega bazena. Pogosto lahko prekomerno ali hitro napredujoče poslabšanje kakovosti vode pripelje do škode na bazenu. Posledica tega je lahko, da iz bazena iztečejo velike količine vode.
- Ta bazen je primeren samo za uporabo na prostem.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, ga popolnoma izpraznite in prazen izdelek varno shranite tako, da se v njem ne more nabirati deževnica ali voda iz drugih virov in zagotovite, da ga močni sunki vetra ne morejo odnesti. Glede tega si oglejte tudi navodila za skladiščenje.
- Da bi zagotovili, da se voda v bazenu najmanj enkrat na dan zamenja priporočamo, da filtrirno črpalke vklopite tudi med uporabo bazena. Za izračun potrebnega števila obratovalnih ur filtrirne črpalke si preberite bolj natančna navodila v navodilih za uporabo.

VARNOSTNE PREGRADE ALI POKRITJE BAZENA NE MOREJO NADOMESTITI REDNEGA IN KOMPETENTNEGA NADZORA S STRANI ODRASLIH OSEB. ODRASLE OSEBE MORAJO PREVZETI FUNKCIJO KOPALIŠKEGA MOJSTRA IN PAZITI NA VARNOST KOPALCEV, ŠE POSEBEJ NA OTROKE, KI SE NAHAJAJO V BAZENU ALI V BLIŽINI BAZENA.

V PRIMERU NEUPOŠTEVANJA TEH VARNOSTNIH NAPOTKOV JE TREBA RAČUNATI S POŠKODOVANJEM PREDMETOV, RESNIMI POŠKODBAMI ALI CELO S SMRTJO!

Napotek:

Lastniki bazenov bi se morali seznaniti z lokalnimi ali državnimi pravili in zakoni v zvezi z varnostjo otrok, zaščitno ograjo, osvetlitvijo in drugimi varnostnimi ukrepi. Stranke naj se obrnejo na svojo lokalno informacijsko mesto za več informacij.

POMEMBNI VARNOSTNI PREDPISI

Pred uporabo izdelka preberite in upoštevajte vsa navodila! Ta opozorila, navodila in varnostne smernice obravnavajo nekaj splošnih tveganj pri sproščanju v vodi, vendar pa ne morejo vsebovati vseh tveganj in rizikov. Bodite previdni, med kopanjem je pomemben zdrav človeški razum in pravilna sposobnost ocene situacije. Shranite za kasnejšo uporabo. Skrbno preberite embalažo in jo shranite za kasnejšo uporabo.

Splošno

- Redno preverjajte čepe, zatiče in vijake, da ne rjavijo in preverjajte ali se pojavljajo trske ali ostri robovi, da tako preprečite poškodbe (predvsem na površinah, ki se jih dotikate).

Varnost neplavalcev

- Nenehno je potreben neprekinjen, aktiven in pozoren nadzor nevajenih plavalcev in neplavalcev, ki ga izvaja kompetentna odrasla oseba (imejte v mislih, da je največje tveganje za utopitev pri otrocih, mlajših od pet let).
- Določite kompetentno odraslo osebo, ki bo bazen nadzirala ob vsaki uporabi.
- Nevajeni plavalci in neplavalci naj ob uporabi bazena uporabljajo osebno zaščitno opremo.
- Ko bazena ne uporabljate ali pa ni pod nadzorom, odstranite vse igrače iz bazena in njegove okolice, da bazen ne bo pritegnil otrok.

Varnostne naprave

- Priporočljivo je, da namestite pregrado (in vsa vrata in okna - če je možno - tudi zavarujete), da tako preprečite nepooblaščen dostop do bazena.
- Pregrade, pokrivala, alarm za bazen ali podobna varnostna oprema so dobri pripomočki, niso pa nadomestilo za neprekinjen in kompetenten nadzor, ki ga izvajajo odrasle osebe.

Varnostna oprema


- Priporočljivo je, da reševalne priprave (npr. reševalni obroč) hranite ob bazenu.
- V bližini bazena imejte na voljo delujoč telefon in seznam števil za klic v sili.

Varna uporaba bazena

- Spodbujajte vse uporabnike - še posebej otroke - da se naučijo plavanja.
- Naučite se ukrepov za takojšnje reševanje življenja (oživljanje) in svoje znanje redno obnavljajte. To lahko v nujnem primeru reši življenje.
- Vse uporabnike bazena, vključno z otroci, poučite o tem, kaj je potrebno storiti v nujnem primeru.
- Nikoli ne skačite v plitvo vodo. To lahko pripelje do težkih poškodb ali do smrti.
- Bazena ne uporabljajte, če uživate alkohol ali zdravila; to lahko vpliva na vašo sposobnost za uporabo bazena.
- Kadar uporabljate ponjave za pokrivanje bazena, jih pred vstopom v bazen v celoti odstranite z vodne površine.
- Zaščitite uporabnike bazena pred boleznimi, ki se prenašajo z vodo, tako da bazensko vodo obdelate in ste pozorni na dobro higieno.
- Kemikalije (npr. za obdelavo vode, izdelke za čiščenje in razkuževanje) hranite izven dosega otrok.
- Snemljive lestve je potrebno postaviti na vodoravno površino.
- Upoštevajte opozorilne napotke in varnostne znake na steni bazena.

REFERENCA DELOV

Preden začnete s postavljanjem bazena si vzemite trenutek časa, da preverite vsebino in se seznanite s posameznimi deli.

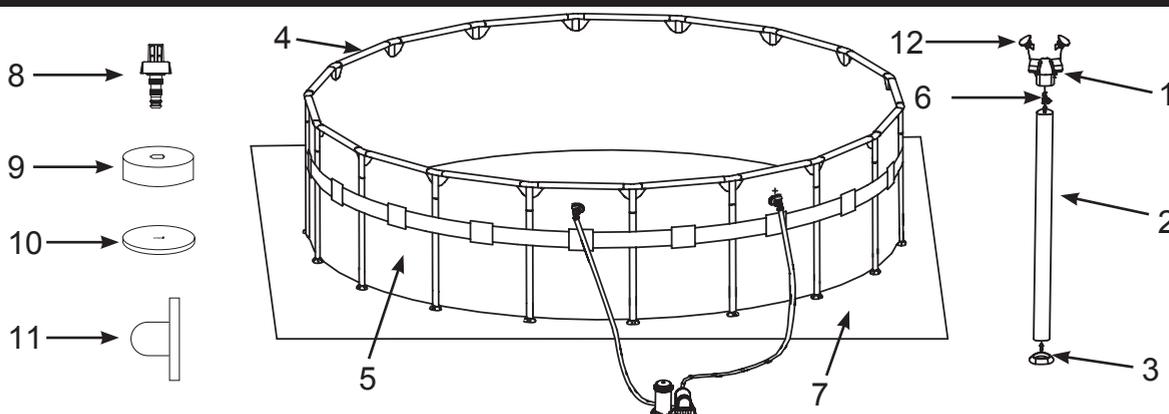

NAPOTEK: Risbe so namenjene samo za prikaz, na njih se lahko pojavljajo morebitna odstopanja glede na izdelek.

14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modeli

ŠTEVILKA DELA	OPIS	VELIKOST BAZENA in KOLIČINA					
		14' (427cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	22' (671cm)	24' (732cm)
1	POVEZOVALNI T-KOMAD	14	16	18	20	22	24
2	VERTIKALNO STOJALO	14	16	18	20	22	24
3	POKROV STOJALA	14	16	18	20	22	24
4	VODORAVNA PALICA	14	16	18	20	22	24
5	FOLIJA ZA BAZEN (VKLJUČNO S POKROVOM IZPUSTNEGA VENTILA)	1	1	1	1	1	1
6	VERTIKALNO STOJALO SPONKA OBLIKE V	14	16	18	20	22	24
7	PODLOŽNA FOLIJA	1	1	1	1	1	1
8	PRIPRAVA ZA IZPUST	1	1	1	1	1	1
9	POKROV IZPUSTNEGA VENTILA	1	1	2	2	2	2
10	POKRIVALO BAZENA	1	1	1	1	1	1
11	ČEP ZA PRIKLJUČEK SITA (1 POSEBEJ)	3					
12	POVEZOVALNI T-KOMADSPONKA V-OBLIKE	28	32	36	40	44	48

ŠTEVILKA DELA	OPIS	14' x 42" (427 cm x 107cm)	14' x 48" (427 cm x 122cm)	16' x 48" (488 cm x 122cm)	18' x 48" (549 cm x 122cm)	18' x 52" (549 cm x 132cm)	20' x 52" (610 cm x 132cm)	22' x 52" (671 cm x 132cm)	24' x 52" (732 cm x 132cm)
		ŠTEVILKA NADOMESTNEGA DELA							
1	POVEZOVALNI T-KOMAD	12423	12423	12427	12427	12427	12427	12427	12427
2	VERTIKALNO STOJALO	12425	12426	12429	12429	12430	12430	12430	12430
3	POKROV STOJALA	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	VODORAVNA PALICA	12424	12424	12428	12428	12428	12428	12428	12428
5	FOLIJA ZA BAZEN (VKLJUČNO S POKROVOM IZPUSTNEGA VENTILA)	12440	12441	12434	12435	12436	12437	12438	12439
6	VERTIKALNO STOJALO SPONKA OBLIKE V	12432	12432	12432	12432	12432	12432	12432	12432
7	PODLOŽNA FOLIJA	18932	18932	18927	18933	18933	11290	11510	18935
8	PRIPRAVA ZA IZPUST	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	POKROV IZPUSTNEGA VENTILA	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	POKRIVALO BAZENA	11054	11054	10754	18937	18937	11289	11509	18929
11	ČEP ZA PRIKLJUČEK SITA (1 POSEBEJ)	10127	10127						
12	POVEZOVALNI T-KOMADSPONKA V-OBLIKE	12433	12433	12431	12431	12431	12431	12431	12431

SESTAVA BAZENA

POMEMBNE INFORMACIJE O MESTU POSTAVITVE IN PRIPRAVI TAL

OPOZORILO

- Bazen postavite na mesto, kjer lahko izključite, da bi prišlo do nepooblaščenega, nenamernega ali nenadzorovanega dostopa.
- Sprejmite ustrezne ukrepe za zaščito otrok in živali.
- Za varno postavitvev postavite bazen na varno in kompaktno podlago. Drugače se lahko zgodi, da se bazen zloži skupaj in osebe, ki se nahajajo v bazenu, lahko „naplavi“ ven in jih poškoduje.
- **POZOR:** Filtrirno črpalko priključite samo na vtičnico, ki je zavarovana s stikalom za zaščito pred diferenčnim tokom (FI) oz. opremo za zaščito pred diferenčnim tokom (30 mA). Da bi čim bolj znižali tveganje električnega udara ne uporabljajte nobenih podaljškov, ur za določanje vklopa, adapterjev ali preklopnih vtičev, za priklop črpalke na električno omrežje. Potrebna je pravilno nameščena priključna doza. Kabel položite na mesto, kjer ga ne more poškodovati kosilnica, škarje za živo mejo ali podobna oprema. Upoštevajte tudi druge varnostne napotke v navodilih za uporabo filtrske črpalke.
- Nevarnost težkih poškodb: Bazena ne poskušajte sestavljati ob močnem vetru.

Ob iskanju primernege mesta za postavitev vašega bazena upoštevajte naslednje:

1. Podlagamora biti ploska in ravna. Bazen ne sme stati na klancu ali na poševni podlagi.
2. Podlaga mora biti stabilna tako, da lahko zdrži težo polnega bazena. Bazen ne sme stati na blatnih, peščenih ali zrahljanih tleh.
3. Bazena ne postavljajte na teraso, na balkon ali podest, ki bi se lahko pod težo polnega bazena sesuli.
4. Okrog bazena je treba zagotoviti prostor 1,2 metra, ki mora ostati prazen, tako da otroci ne morejo splezati na bazen in pasti v njega.
5. Trava pod bazenom bo poškodovana. Iztekajoča voda iz bazena lahko škodi rastlinam.
6. Najprej odstranite vso agresivno travo. Določene vrste trave kot npr. Sv. Avguštin ali Bermuda, lahko rastejo skozi folijo bazena. Če trava raste skozi folijo bazena to ne predstavlja napake izdelka in zaradi tega tudi ni predmet garancije.
7. Površina mora po vsaki uporabi in/ali ob dolgotrajnem skladiščenju bazena omogočati odtokanje bazenske vode.


SESTAVA BAZENA (Nadaljevanje)

Ta bazen je na voljo tudi s filtrirno črpalko Intex Krystal Clear™. Previdno odprite karton v katerem se nahajajo folija bazena, povezovalne palice itd.

Ocenjen čas sestavljanja znaša 45 do 60 min. (Prosimo, upoštevajte da gre tukaj za navedbo okvirnega časa - individualen čas postavljanja lahko od tega odstopa.)

1. Priprava bazenske folije

- Poiščite plosko in ravno podlago za bazen, na kateri ni nobenih kamnov, vej in drugih ostrih in koničastih predmetov, tako, da preprečite poškodbe bazenske folije.
- Karton v katerem se nahaja bazenska folija, podpore itd. odprite zelo skrbno, saj ga lahko v zimskih mesecih uporabljate tudi za skladiščenje.
- Najprej vzemite podložno ponjavo (7) in jo razprostrite na pripravljeno mesto, nato pa čez podložno ponjavo razprostrite bazensko folijo, izpustni ventil pa se naj pri tem nahaja na pravilnem mestu (tam kjer lahko najlažje izpuščate vodo). Bazensko namestite tako, da se izpustni ventil NE nahaja v smeri hiše.



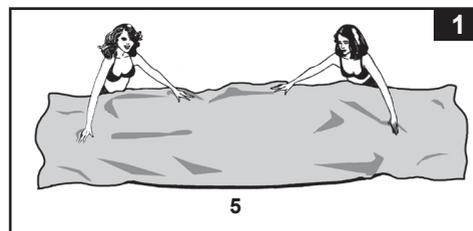


POMEMBNO: Bazen postavljajte vedno skupaj s še najmanj 2 osebama. Bazenske folije ne vlecite po tleh, saj lahko tako nastanejo luknje in drugepoškodbe na bazen (glejte risbo 1).

- V času postavljanja ponjave naj bodo cevi in odprtine cevi obrnjene proti smeri vira toka. Zunanji rob sestavljenega bazena mora biti dosegljiv za priključitev na elektriko, ki je potrebna za opcijsko filtrirno črpalko.

2. Sestava okvirja


- Stojala bazena z okvirjem (2) in palice (4) so različni. Stojala imajo manjši premer. Te palice in stojala sodijo v T-povezave (1).
- Če palice napeljujete skozi zanke, potem vedno delajte v isti smeri (glej risbo 2.1.) Če so palice pravilno usmerjene potem vzemite enega od T-kosov in oba konca T-kosa vstavite v odprtine palic in povežite odprtine s sponko. Ponovite ta postopek v enaki smeri, dokler vsi čepi in vsi povezovalni kosi niso medsebojno povezani (glejte risbo 2.2.).



Lahko se zgodi da bo zadnjo povezavo zelo težko izvesti. Lahko pa jo povsem preprosto sestavite tako, da zadnji kos dvignete za več kot 5 cm in nato potisnete kose drugega v drugega, ko celotno ogrodje ponovno potisnete v normalen položaj. Priključni kos lahko potisnete v nosilec (glej risbo 2.3). Preden nadaljujete s sestavljanjem nog se prepričajte, da je zadnji povezovalni komad v celoti skupaj sestavljen.

SESTAVA BAZENA (Nadaljevanje)

- Nato morate pritrditi navpične palice, in sicer morate le-te vstaviti skozi plastični pas, ki se nahaja na sredini stene bazena. Navpične palice pustite, da previzdrsnejo pod plastičnim pasom in pritrdite zgornji konec palice s povezovalnim komadom. Stranske podpore vstavite v enega od T-kosov in pritisnite bel gumb, palico pa vstavite v T-kos dokler ne zaskoči. Spodnji del palice potisnite v kapico (3) (glejte risbo 3).

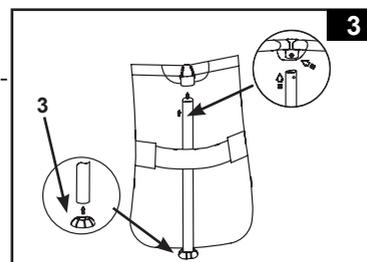


- Zgornje palice bazena z okvirjem primite na 2 - 3 mestih, "stresite" bazen, da se prepričate, da so vsi povezovalni komadi in palice dobro pritrjeni.
- Na spodnjem koncu navpičnih palic povlecite, da se prepričate, da se palice nahajajo za belo vrvjo. Palice morajo biti poravnane natančno navpično.
- Če je bil bazen kupljen s filtrirno črpalko, potem najprej preberite navodila za filtrirno črpalko Krystal Clear™ in šele nato nadaljujte z nadaljnjim sestavljanjem.**

3. Polnjenje bazena

- Preden začnete s polnjenjem bazena bodite pozorni na to, da je čep na notranji in zunanji strani dobro zaprt. Bazen napolnite z najv. 2 do 3 cm vode.
POMEMBNO: Če voda v bazenu teče na eno stran, potem bazen ni postavljen popolnoma ravno. Če bazen postavite na neravno podlago je posledica lahko, da voda teče na eno stran in izboči stransko steno. Če bazen ne stoji ravno, morate izpustiti vodo, poravnati tla ali pa bazen postaviti na drugo mesto in ga ponovno napolniti.
- Začnite s tem, da preostale gube zgladite (z notranje strani bazena) tako, da jih na mestu kjer se dno bazena in stranica stikata stisnete narazen. Sežete lahko tudi pod stranice bazena (z zunanje strani bazena) in dno bazena povlečete navzven. Če gube povzročajo podložna folija, potem jo morata z vsake strani 2 osebi povleči k sebi, da odstranita gube.

- 4. Vodo je dovoljeno napolniti malo pod črto spodnjega šiva. (glej risbo 4).

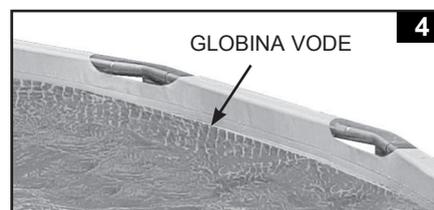

POMEMBNO

Preden nekomu dovolite uporabo bazena, mu pojasnite vsa navodila za uporabo, ki so navedena v uporabniškem priročniku. Z družinskimi člani določite natančna navodila glede uporabe bazena. Redno se o pravih in navodilih pogovarjajte z vsemi osebami, ki uporabljajo bazen, tudi z gosti.

VZDRŽEVANJE BAZENA IN KEMIJA V BAZENU

⚠ OPOZORILO

NE POZABITE

- Voda naj bo čista, tako da boste vse uporabnike bazena zaščitili pred boleznimi.
- Zagotovite čistočo v bazenu. Od zunaj mora biti dno bazena vedno vidno.
- Pozor! Pozor! Ko je bazen pokrit, zagotovite da otroci ne bodo v bližini bazena, saj bi se lahko zapletli v pokrivalo in se tako utopili ali pa težko poškodovali.

Nega vode

Upoštevanje pravilne sestave vode je najpomembnejši dejavnik za podaljšanje življenjske dobe in videza materiala folije, kakor tudi za zagotavljanje čiste in zdrave vode. Z izdelki za testiranje vode lahko kakovost vode redno preverjate. Prosimo, upoštevajte naslednja navodila proizvajalca kemičnih sredstev:

1. Klor ne sme priti v stik s folijo bazena, dokler se v vodi popolnoma ne raztopi. Klor v obliki granulata ali tablet je potrebno vedno predhodno raztopiti v posebni posodi. Če je klor v tekočem stanju je pomembno, da ga takoj temeljito premešate z vodo bazena.
2. Nikoli ne mešajte različnih kemičnih sredstev med seboj. Kemična sredstva vedno dodajajte v vodo bazena ločeno in jih temeljito premešajte, preden dodate nove kemikalije.
3. Za vzdrževanje čiste vode v bazenu sta na voljo skimer za bazen Intex in sesalec za bazen Intex. Prosimo, obrnite se na vašega lokalnega prodajalca bazenov.
4. Za čiščenje bazena ne uporabljajte nobenih tlačnih čistilcev.

REŠITEV TEŽAV

TEŽAVA	OPIS	VZROK	POMOŽNI UKREPI
ALGE	<ul style="list-style-type: none"> • Zelenkasta voda. • Zelene ali črne usedline umazanije na foliji bazena. • Folija bazena je spolzka in/ali ima slab vonj. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klor in pH-vrednosti je treba uravnati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naredite "obdelavo s šokom" s prekomernim doziranjem klora. Redno preverjajte pH-vrednost in popravite le-to na vrednost, ki jo priporoča strokovna prodajalna bazenov Vrednost: • Posesajte dno bazena. • Bodite pozorni na pravilno vrednost klora.
VODA SE OBARVA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda se pri prvi obdelavi s klorom obarva modro, rjavo ali črno. 	<ul style="list-style-type: none"> • V vodi nahajajoči se baker, železo ali magnezij bodo oksidirali zaradi dodanega klora. To je običajno pri mnogih virih vode. 	<ul style="list-style-type: none"> • pH-vrednost regulirajte na priporočeno vrednost. • Filter naj nenehno deluje, dokler ni voda čista. • Redno menjavajte filtrirno kartušo.
VODA JE MOTNA ALI MLEČNO OBARVANA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda je motna ali mlečno obarvana. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Trda voda" zaradi previsoke pH-vrednosti. • Prenizka vsebnost klora. • Tuje snovi v vodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Popravite pH-vrednost. Obrnite se na strokovnega prodajalca bazenov zaradi obdelave vode. • Preverite vsebnost klora. • Očistite ali zamenjajte filter.
KRONIČNO NIZEK NIVO VODE	<ul style="list-style-type: none"> • Zjutraj je nivo vode nižji kot večer pred tem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zareza ali luknja v bazenski foliji ali cevi ali pa sponke niso prвите. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luknjo poskušajte zakrpati s priloženim kompletom za lepjenje. • Privijte vse zrahljane sponke. • Zamenjajte cevi.
USEDLINE NA DNU BAZENA	<ul style="list-style-type: none"> • Umazanija ali pesek na dnu bazena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastane zaradi igranja v vodi in izven vode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Za čiščenje uporabljajte INTEX sesalec za bazen.
UMAZANIJA NA VODNI GLADINI	<ul style="list-style-type: none"> • Listje itd.... na vodni gladini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazeni je postavljen preveč blizu dreves. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabljajte INTEX odstranjevalec listja za bazen.

VZDRŽEVANJE BAZENA IN ODTOK



POZOR








Postavitev na tleh, ki niso ravna ali slaba kakovost tal lahko povzroči resne poškodbe na bazenu.

Ko uporabljate bazen, ni dovoljeno dodajati nobenih kemikalij, saj lahko pride do draženja kože ali oči. Koncentrirane raztopine klora lahko poškodujejo folijo bazena. V nobenem primeru podjetje Intex in tudi hčerinska podjetja, servisni centri, prodajalci ali zaposleni ne morejo prevzeti odgovornosti v primeru dodatnih stroškov zaradi izgube vode, slabe kvalitete vode ali napačne uporabe kemičnih sredstev. **Nadomestne kartuše za filter imejte pripravljene in jih zamenjajte na vsaka dva tedna. Priporočamo vam nakup filtrirne črpalke za bazen Krystal Clear™.**

V primeru močnega dežja: Če je stanje vode višje od najvišjega dovoljenega stanja, potem vodo čim prej izpusite, da tako preprečite poškodbe bazena zaradi prenapolnjenosti.

Sušenje in skladiščenje bazena

1. Glede izpusta vode iz bazena upoštevajte lokalna določila.
2. Bodite pozorni na to, da se izpustni ventil nahaja v pravilnem položaju.
3. Na zunanji strani bazena odstranite pokrov izpustnega ventila.
4. Pravilen konec vrtno cevi položite k pripadajočemu adapterju cevi.
5. Drugi konec cevi naj kaže v pravilno smer, kjer lahko voda varno odteka stran od hiše.
6. Adapter cevi priključite na izpustni ventil. **POZOR: Po priključitvi adapterja na izpustni ventil prične voda takoj teči po cevi.**
7. Ko voda preneha samostojno teči, dvignite bazen na nasproti ležeči strani izpustnega ventila, tako boste izpraznili tudi preostalo vodo iz bazena.
8. Odklopite cev in adapter, ko zaključite.
9. Izpustni ventil je treba zapreti na obeh straneh, torej z notranje in zunanje strani.
10. Nadomestite izpustni pokrov na zunanji strani bazena.
11. Za razstavljanje bazena upoštevajte navodila v obratnem vrstnem redu in odstranite vse majhne dele.
12. Prepričajte se, da so masažni bazen in vsi drugi deli pred skladiščenjem popolnoma suhi. Zunanjo oblogo posušite na zraku na soncu, dokler ni popolnoma suha in šele nato jo zložite skupaj (glej risbo 5). Po foliji potrosite smukec, tako da se material ne zlepi in, da smukec popije odvečno vodo.
13. Nastati mora pravi kot: začnite na eni strani, 1/6 folije preložite dvakrat eno čez drugo. Na drugi strani ravnajte enako (glejte risbe št. 6.1 in 6.2).
14. Ko boste dve nasproti si ležeči strani preložili navznoter, potem preprosto eno stran preložite čez drugo, tako kot da bi zapirali knjigo (glejte risbe št. 7.1 in 7.2).
15. Dolge konce preložite proti sredini (glejte risbo št. 8).
16. Prepognite en konec čez drugega (kot pri zapiranju knjige) (glejte risbo 9).
17. Napravo in pripomočke hranite na suhem mestu s temperaturo med 0°C do 40°C.
18. Originalna embalaža se lahko uporablja tudi za skladiščenje.



PRIPRAVE NA ZIMO

Prezimovanje vašega bazena

Po uporabi lahko bazen preprosto izpraznite in ga shranite na varno mesto. Ko temperature padejo pod 5 stopinj Celzija, morate bazen izprazniti, razstaviti in ga ustrezno shraniti, da preprečite škodo na bazenu in pripadajočih delih, ki bi lahko nastala zaradi ledu. Škoda zaradi ledu lahko pripelje do tega, da bazenske folije ne morete več uporabljati oz. v najslabšem primeru se lahko le-ta raztrga.

Oglejte si tudi poglavje „Kako izpraznim svoj bazen“.

Če temperature na vašem območju ne padejo pod 5 stopinj Celzija, in se odločite pustiti bazen v sestavljenem stanju, ravnajte kot sledi:

1. Temeljito očistite vodo v bazenu (če imate bazen Easy Set ali Oval Frame preverite, ali je zračni obroč dobro napihnjen).
2. Odstranite skimer (če je nameščen) ali druge dele, ki so priključeni na filter. Če je potrebno nadomestite rešetkasto sito. Preverite, da je pred skladiščenjem vsa oprema čista in suha.
3. Dovod izpustnih komadov zaprite z za to predvidenimi čepi (velikost 16' in manj). Zaprite dovodni in izpustni ventil (velikost 17' in več).
4. Odstranite lestev (če jo imate) in jo skladiščite na varnem mestu. Pred skladiščenjem se prepričajte, da je lestev popolnoma suha.
5. Z vseh priključkov odstranite cevi.
6. Uporabite ustrezna kemična sredstva za zimo. Ker obstajajo razlike med posameznimi območji, se obrnite na trgovca z bazeni v vaši bližini.
7. Bazem pokrijte s pokrivalom INTEX. **POMEMBNO: POKRIVALO INTEX NI VARNOSTNO POKRIVALO BAZENA.**
8. Črpalko, ohišje filtra in cevi očistite in izpraznite. Kartušo filtra odstranite in jo odložite med odpadke (za naslednjo sezono si pripravite novo).
9. Črpalko in dele filtra prinesite v notranje prostore in jih skladiščite na varnem in suhem mestu, temperatura skladiščenja bi morala znašati med 0 in 40 stopinjami Celzija.

SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

Vaš bazen vam je lahko v veliko veselje, vendar pa prinaša voda tudi svojevrstna tveganja. Da bi preprečili morebitne nevarnosti poškodb in situacije, ki lahko ogrozijo življenje, preberite najprej obvezna varnostna navodila, ki so priložena izdelku in jih tudi upoštevajte. Ne pozabite, da varnostna navodila na embalažah vsebujejo veliko tveganj, vendar pa ne opisujejo tudi vseh tveganj.

Za dodatno varnost se prosimo seznanite z dodatnimi smernicami in opozorili, ki jih dajejo na voljo varnostne organizacije.

- Zahtevajte neprekinjen nadzor. Zanesljiva in kompetentna odrasla oseba bi morala prevzeti funkcijo kopaliskega mojstra, še posebej, kadar se v bazenu ali v bližini bazena nahajajo otroci.
- Naučite se plavati.
- Vzemite si čas in se seznanite s prvo pomočjo.
- Vsakogar, ki nadzoruje bazen obvestite o možnih nevarnostih in tudi o uporabi varnostnih ukrepov kot npr. zapiranje vrat, zaščitne ograje, itd.
- Vse osebe, ki uporabljajo bazen, vključno z otroci, obvestite o tem, kaj je potrebno storiti v primeru nesreče.
- V času kopanja je pomemben zdrav razum in sposobnost ustrezne ocene situacije.
- Previdno, previdno, previdno.

GARANCIJA

Vaš bazen Intex je izdelan iz visoko kakovostnih materialov in z visoko kakovostno obdelavo. Vsi izdelki Intex so bili pregledani in njihova brezhibnost je bila potrjena. Garancija velja samo za bazen Intex.

Ta omejena garancija ne velja namesto, temveč dodatno k zakonitim pravicam in pravnim sredstvom. V kolikor ta garancija ni združljiva s katero Vaših zakonitih pravic imajo te pravice prednost. Primer: Zakoni o varstvu potrošnikov v celotni Evropski uniji zagotavljajo na področju, ki ga pokriva ta omejena garancija, dodatne zakonite garancijske pravice. Za informacije o zakonih o varstvu potrošnikov v EU obiščite Evropski center za varstvo potrošnikov na naslovu http://ec.europa.eu/cosnumers/ecc/contact_en/htm.

Določila te omejene garancije lahko uveljavlja samo prvi kupec izdelka in omejena garancija ni prenosljiva. Garancija velja samo za obdobje 90 dni od dneva nakupa. Vaš blagajniški račun shranite skupaj s temi navodili za uporabo. Pri vseh garancijskih zahtevkih je treba predložiti potrdilo o nakupu ali pa je omejena garancija neveljavna.

Če v obdobju teh 90 dni nastopi proizvodna napaka, se obrnite na pristojen servisni center INTEX, ki je naveden v ločenem seznamu „pooblaščenih servisnih centrov“. Servisni center bo ugotavljal veljavnost vašega zahtevka. Če je bil izdelek poslan nazaj v skladu z navodili servisnega centra Intex, bo servisni center izdelek pregledal in ugotovil veljavnost vašega zahtevka. Če je izdelek še v garanciji, ga bodo brezplačno popravili ali brezplačno nadomestili z enakim ali primerljivim izdelkom (odločitev podjetja Intex).

Razen te garancije in drugih pravnih zahtevkov v vaši državi ni možno uveljavljati nobenih nadaljnjih garancij. Glede na možen obseg uveljavljanja v vaši državi, podjetje Intex v nobenem primeru ne jamči Vam ali tretjim osebam za neposredno škodo ali iz tega izhajajočo škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov ali za ravnanja podjetja Intex, njegovih pooblaščenih zastopnikov in sodelavcev (vključno s proizvodnjo izdelka). Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve škode in posledične škode. Zgoraj navedena izključitev ali omejitev se ne uporablja v teh državah.

Naslednje pripelje do izključitve omejene garancije za bazen Intex oz. ne sodi v omejeno garancijo:

- Če je bazen Intex izpostavljen malomarnosti, nepravilni uporabi, nesreči, zlorabi, nepravilnemu vzdrževanju ali skladiščenju.
- Če je bazen Intex izpostavljen poškodbam, ki so izven področja vpliva podjetja Intex, med drugim luknje, razpoke, običajna obraba in odrgnine ali poškodbe, ki so povzročene s požarom, poplavami, zamrznitvijo, dežjem ali drugimi zunanji okoljskimi dejavniki;
- Deli in elementi, ki jih podjetje Intex ni prodalo in/ali
- Neodobrene spremembe, popravila ali demontaža, ki jo izvede nekdo drug in ne pooblaščen osebje servisnega centra Intex.

Garancija na zajema stroškov, ki izhajajo iz iztekanja vode iz bazena, kemikalij ali druge škode, povzročene zaradi izteka vode. Stvarna ali osebna škoda prav tako ni zajeta v to garancijo.

Prosimo, da izredno skrbno preberete in upoštevate navodila glede pravilne uporabe in vzdrževanja Vašega Intex bazena. Pred uporabo izdelek vedno preverite. Omejena garancija ugasne, če niso upoštevana vsa navodila.